

BANC NUDEM

Matériaux :

Fer (S235JR)

Traitement Fer Bois Kambala : Sablage abrasif

grade SA2 1,5 Métallisation à chaud d'une épaisseur de 40 à 60 microns

Finition Fer : Peinture 2 composants couleur Forge Y764

Finition

Bois : Chêne Lasur 205 Aqueux pour la protection et la conservation des extérieurs.

Poids :

40 kg (environ)

Fixation :



Douille Métallique M8 (Fixation - A4)

Conditionnement :

Film.


Dimensions générales :

Dimensions indiquées en millimètres. Dessins sans échelle. Utilisez uniquement les quotas donnés.

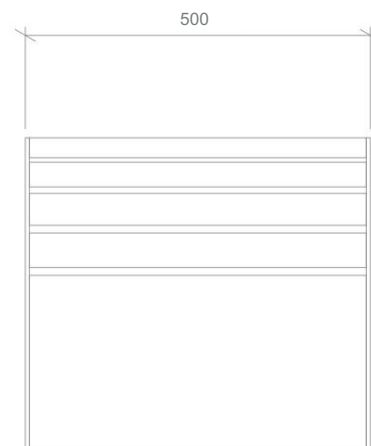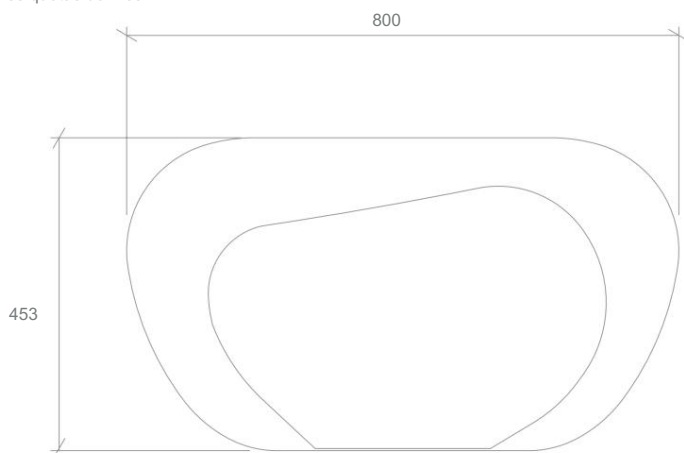

Luminaire :

Dessins sans échelle. Utilisez uniquement les quotas donnés.

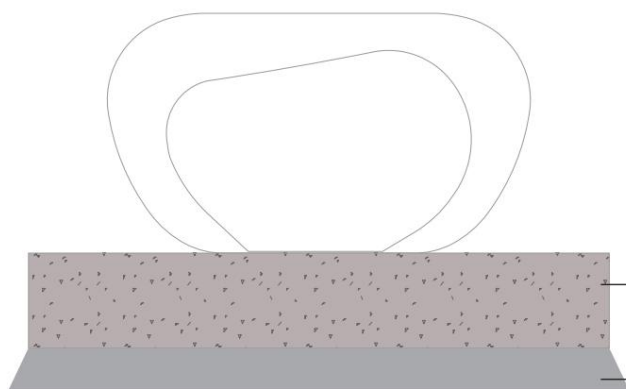

Béton massif 1100x700x300 mm (longueur x largeur x hauteur)

Semelle en béton C30/37 intégrant 2kg/m3 de macrofibres synthétiques.

Assurer une bonne vibration.

Béton de lissage de 100 mm de hauteur

Conception Microcubo | Réf.: 41.1.3.2

