

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur hors sol :
  - version fixe : 2200 ou 4500 mm
  - version réglable de 2200 mm à 3570 mm
- > 2 largeurs de voie :
  - de 3850 et 5200 mm, sans tirants
  - de 5250 et 7550 mm, avec tirants
- > Structure : tubes acier 80 x 80 ou 120 x 120 mm
- > La traverse centrale (70 x 70 mm) coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près



### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose
- > Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée


### OPTIONS

- > Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni) - Réf. P1267
- > Bavette limiteur de hauteur : long. 1500 x Ø 50 mm et bandes réflectos. Fixation par chaîne de longueur 500 mm et anneaux. Prévoir deux bavettes par portique - Réf. P1266

### RÉFÉRENCES

	Portique
<b>Portique fixe, haut. fixe 2200 mm</b>	
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	<b>P1263</b>
Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)	<b>P1264</b>
<b>Portique fixe, haut. réglable de 2200 mm à 3570 mm</b>	
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	<b>P1265</b>
Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)	<b>P1975</b>
<b>Portique fixe, haut. fixe 4500 mm</b>	
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	<b>P1396</b>
Larg. de 5250 à 7550 mm (sans tirants)	<b>P1397</b>

### SCHÉMA

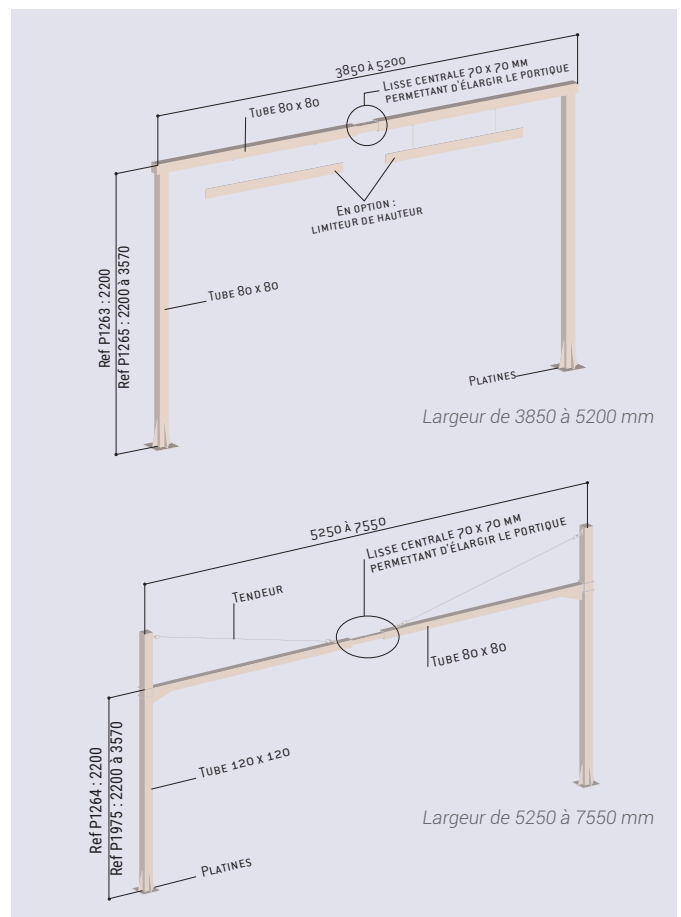

Option kit de fixation pour panneau  
Réf. P1267

Option bavette limiteur de hauteur  
Réf. P1266

### FINITION PEINTURE

- > Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes



blanc avec  
bandes rouges

