

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions : largeur 2520 x hauteur max. 2788 x profondeur 2251 mm
- > Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- > Toiture :
 - traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm
 - gouttières en aluminium
 - voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- > Bardages de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm
- > Extension : module complémentaire, largeur 2580 mm



Réf. P1467 + P1225

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation sur platines, au choix pieds fixes ou réglables en hauteur

OPTIONS

- > Bardages latéraux : verre sécurisé épaisseur 8 mm
- > Clastra grillagé pour plantes grimpantes
- > Supports et appuis cycles




Réf. P1457

RÉFÉRENCES

	Pieds fixes sur platines	Pieds réglables sur platines
Abri vélos initial avec bardages de fond	P1464	P1457
Abri vélos complémentaire avec bardages de fond	P1465	P1458
Abri vélos "tout-en-un" (initial + bardages de fond + bardages latéraux)	P1467	-
Abri vélos "tout-en-un" (initial + complémentaire + bardages de fond + bardages latéraux)	P1468	-
Option		
Bardage latéral verre sécurisé (1 côté)	P1466	P1459
Clastra grillagé pour plantes grimpantes	V4497	

SCHÉMA

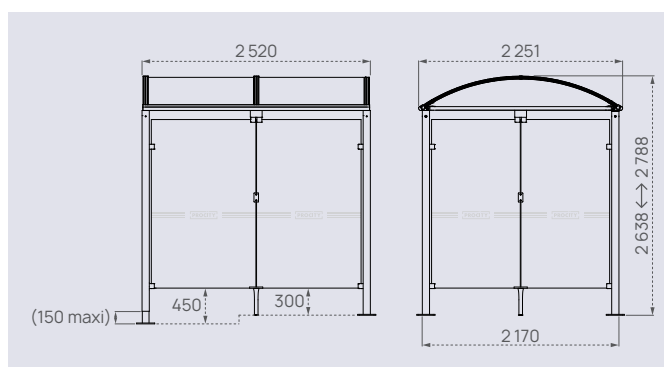

FINITION PEINTURE

- > Peint selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten

