

BANC SALVI

Matériaux :

Fonte (S235JR)

Bois Kambala

Traitement du fer :

Décapage abrasif au degré SA2 1,5

Métallisation à chaud avec une épaisseur de 40 à 60 microns

Finition du fer :

Peinture à 2 composants de couleur Forja Y764

Finition du bois :

Lasure aqueuse 205 chêne pour la protection et la conservation en extérieur.

Poids :

200 kg (environ)

Fixation :

Tige filetée en acier inoxydable M8 à sceller avec une cheville chimique dans le sol (cheville chimique non fournie), écrou M8 en acier inoxydable (fixation - A3)

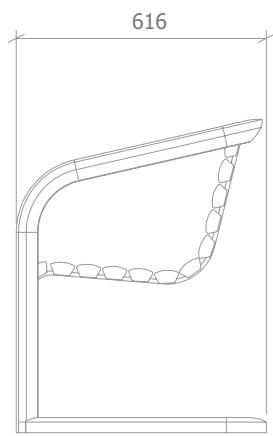
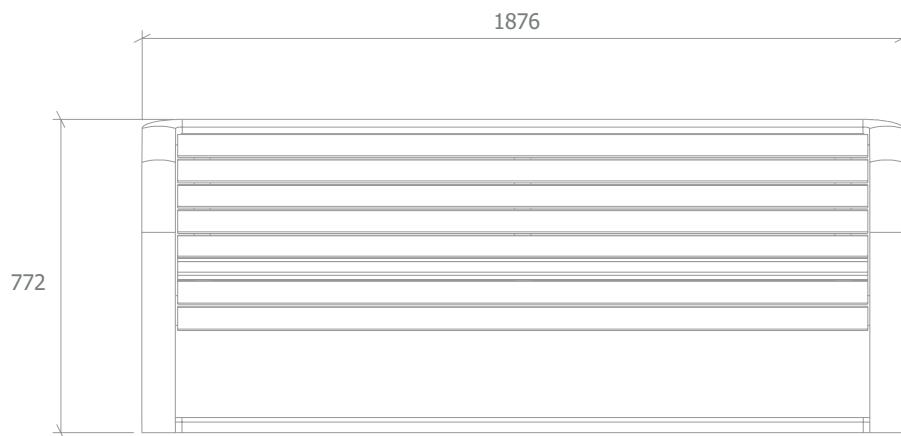
Emballage :

Film plastique.

Dimensions générales :

Dimensions indiquées en millimètres. Dessins sans échelle. Utiliser uniquement les cotes indiquées.

Conception : Diogo Frias | Ref: 58.1.2.1

**Fixation :**

Dessins sans échelle. Utiliser uniquement les cotes